


版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

PCB LAYOUT

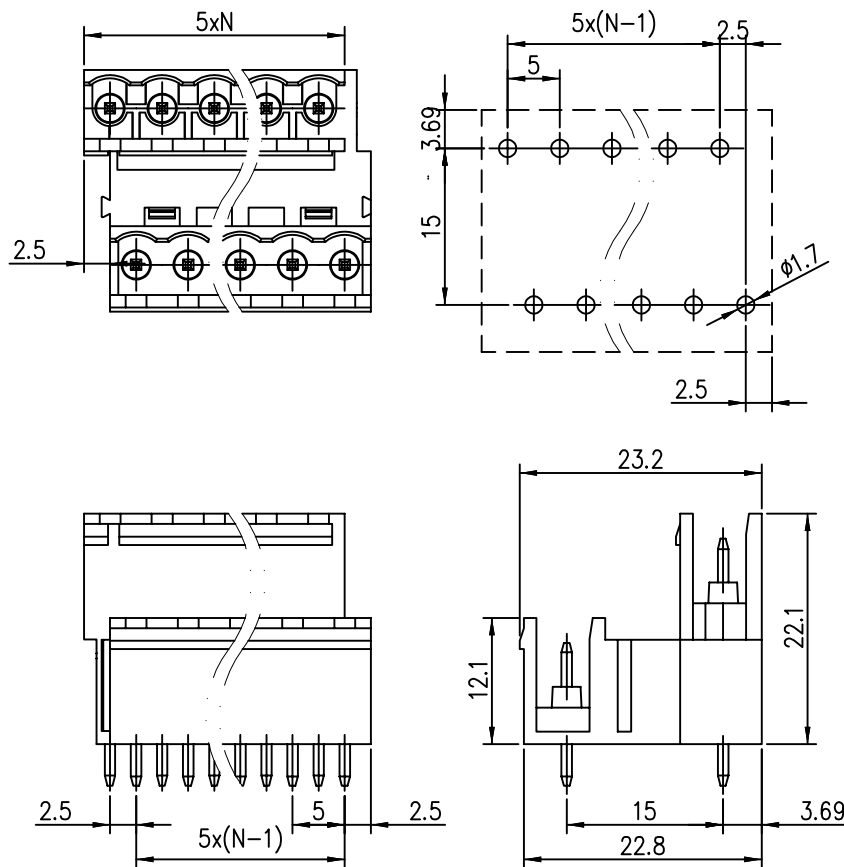

技术参数 (Technical Data)				
应用组别 (Use group)	B	C	D	
UL 额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/15A	300V/15A	300V/15A	
IEC 过压类别 (Overvoltage Category) / 污染等级 (Pollution Degree)	III/3	III/2	III/2	
额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/15A	300V/15A	300V/15A	
压线范围 (Wire Range)	/			
工频耐压 (Frequency Voltage)	AC 2500V			
冲击耐压 (Rated Surge Voltage)	4000V			
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)	DC500V 500MΩ above			
接触电阻 (Contact Resistance)	≤8mΩ			
剥线长度 (String Length)	/			
工作温度 (Temperature)	-40° C ~ +105° C			
额定扭矩 (Rated torque)	/			
材质和电镀 (Material and plating)				
绝缘材质 (Housing)	PA66			
导体材料 (Contact)	铜合金, 镀锡 (Copper alloy, Sn plated)			
/	/			

产品命名编码:
(Product Number Code):

FPH2.5-XX-500-16-YY

系列 (Series) ————
极数 (NO. of poles) ————
端子间距 (Pitch) ————

型号 (Model) ————
塑体颜色 (Housing Color) ————

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1: 绿色 (Green) | 7: 透明色 (Transparent) |
| 2: 蓝色 (Blue) | 8: 白色 (White) |
| 3: 黑色 (Black) | 9: 黄色 (Yellow) |
| 4: 灰色 (Grey) | Y: 多种颜色 (Mixed color) |
| 5: 橙色 (Orange) | |
| 6: 红色 (Red) | |

P=5.00mm, N为孔位数 (N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02p-19p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P
L	12.50	17.50	22.50	27.50	32.50	37.50	42.50	47.50	52.50
B	5.00	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00
N	11P	12P	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P
L	57.50	62.50	67.50	72.50	77.50	82.50	87.50	92.50	97.50
B	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00

东莞市澳斯电子有限公司 DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO., LTD.	公差范围 (Tolerance Range)	
	150~	±1.50
型号 (Type): FPH2.5-XX-500-16-YY	60~150	±1.00
	30~60	±0.60
核准 (Approval):	6~30	±0.40
	0~6	±0.25
核审 (Audit):	角度 (Angle)	X ±2°
	单位 (Units): mm	X.X ±1°
设计 (Design)	页码 (Page): 1/1	版次 (Version): T0