
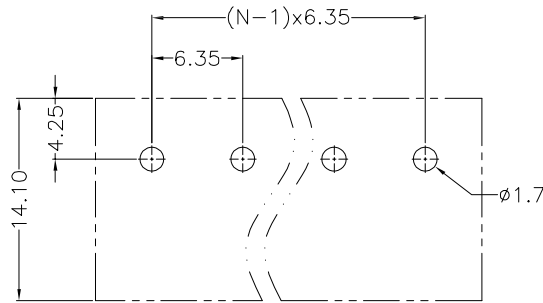
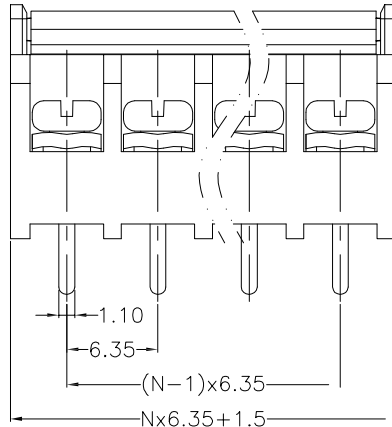
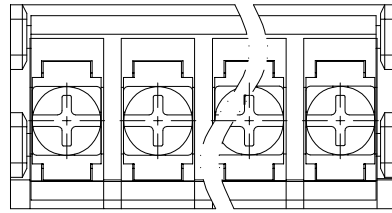


版次 (Version)	变更内容 (Rev. Content)	变更者 (Change Person)

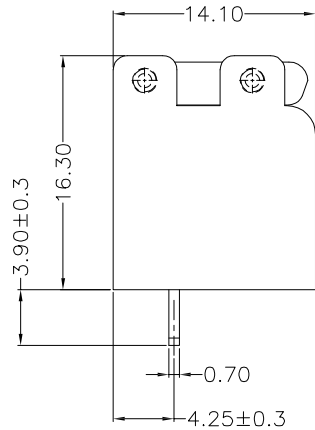

P.C.B. LAYOUT

P=6.35mm, N为孔位数(N for hole digits), 有效位数为 (Significant Digits): 02p-19p

N	02P	03P	04P	05P	06P	07P	08P	09P	10P
L	14.20	20.55	26.90	33.25	39.60	45.95	52.30	58.65	65.00
B	6.35	12.70	19.05	25.40	31.75	38.10	44.45	50.80	57.15
N	11P	12P	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P
L	71.35	77.70	84.05	90.40	96.75	103.10	109.45	115.80	122.15
B	63.50	69.85	76.20	82.55	88.90	95.25	101.60	107.95	114.30

技术参数 (Technical Data)

UL	应用组别(Use group)	B	C	D
	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/30A	300V/30A	300V/30A
	过压类别 (Overvoltage Category) / 污染等级 (Pollution Degree)	III/3	III/2	III/2
IEC	额定电器参数 (Rated Electrical Parameters)	300V/30A	300V/30A	300V/30A
压线范围(Wire Range)		/		
工频耐压(Frequency Voltage)		AC 2500V		
冲击耐压(Rated Surge Voltage)		4000V		
绝缘阻抗 (Insulation Resistance)		DC500V 500MΩ above		
接触电阻(Contact Resistance)		≤20mΩ		
剥线长度(String Length)		10		
工作温度(Temperature)		-40° C--+105° C		
额定扭矩(Rated torque)		/		
材质和电镀(Material and plating)				
绝缘材质(Housing)		PA66		
导体材料(Contact)		铜合金, 镀锡(Copper alloy, Sn plsted)		
/		/		

产品命名编码:

(Product Number Code):

HB-XX-635-00M-YY

系列 (Series)


极数 (NO. of poles)

端子间距 (Pitch)

型号 (Model)

塑体颜色 (Housing Color)

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1: 绿色 (Green)  | 7: 透明色 (Transparent)  |
| 2: 蓝色 (Blue)   | 8: 白色 (White)         |
| 3: 黑色 (Black)  | 9: 黄色 (Yellow)        |
| 4: 灰色 (Grey)   | Y: 多种颜色 (Mixed color) |
| 5: 橙色 (Orange) |                       |
| 6: 红色 (Red)    |                       |

 <b>东莞市澳斯电子有限公司</b> DONGGUAN AOSI ELECTRONICS CO., LTD,	公差范围 (Tolerance Range)	
	150~	±1.50
型号 (Type): HB-XX-635-00M-YY	60~150	±1.00
	30~60	±0.60
核准 (Approval):	6~30	±0.40
	0~6	±0.25
核审 (Audit):	角度 (Angle)	X ±2°
	单位 (Units): mm	页码 (Page): 1/1
设计 (Design):	比例 (Scale): FULL	版次 (Version): T0